

hrubobublinné elementy

Relia-Ball

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor

maximální průtok vzduchu na metr

otvory v membráně




váha difuzoru

5 - 10 Sm³ / hod

15 Sm³ / hod

12 ks

0,2 kg

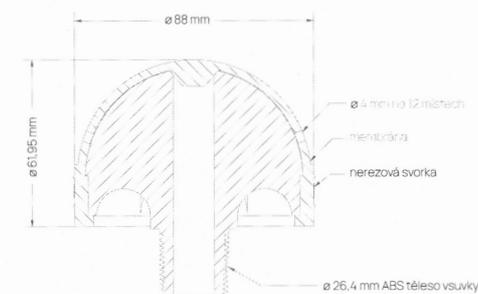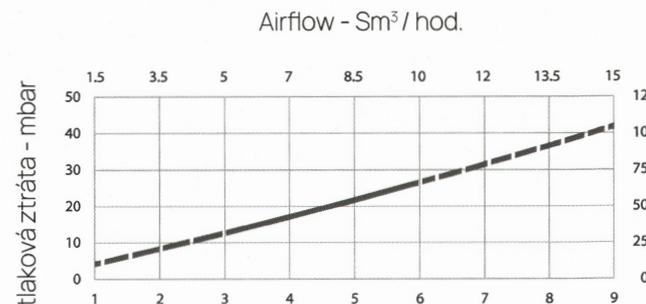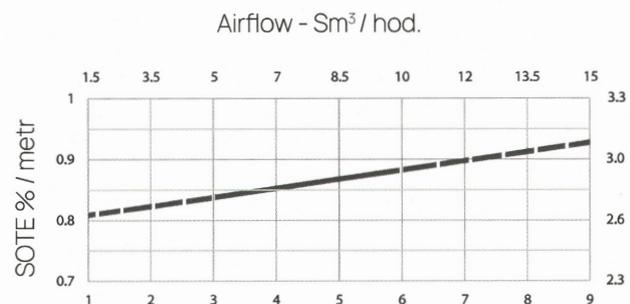

AFC75

průměrné provozní podmínky na 1 difuzor

maximální průtok vzduchu na metr

otvory v membráně

váha difuzoru

5 - 10 Sm³ / hod

15 Sm³ / hod

10 x ø 5 mm otvor

0,05 kg

